

Описание


Осветительный шинопровод представляет собой набор компонентов для создания распределительных систем освещения. Основой системы служит шинопровод однофазный длиной 1000мм, 2000мм, 3000мм. Для подключения и объединения шинопроводов используются вводы и соединители различных форм.

Применение

- Освещение торговых залов.
- Освещение шоу-румов.
- Освещение галерей и музеев.
- Освещение автосалонов.
- Освещение кафе и ресторанов.
- Освещение офисов.
- Освещение квартир.

Конструкция

Шинопровод однофазный Geniled. Необходим для крепления светильников и подключения их к сети AC220В. Представляет собой алюминиевый профиль (1) с двумя латунными проводниками внутри (2). Поливинилхлоридный изолятор (3) выполняет функцию диэлектрической прослойки между проводниками и профилем.

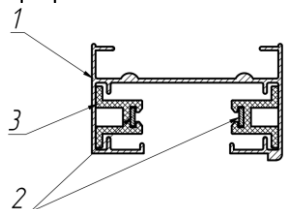

Конструкция шинопровода однофазного Geniled.

Преимущества

- Удобство монтажа.
- Простая и быстрая смена места установки светильника.
- Многообразие соединений.

Ассортимент

Артикул	Внешний вид	Наименование	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Вес, кг
22008/22009		Шинопровод однофазный Geniled 1000 Белый/ Черный	1000x33,5x19,3	0,410
22010/22011		Шинопровод однофазный Geniled 2000 Белый/ Черный	2000x33,5x19,3	0,800
22012/22013		Шинопровод однофазный Geniled 3000 Белый/ Черный	3000x33,5x19,3	1,100

Общие технические характеристики

Параметр	Значение
Максимальный вес устанавливаемых светильников на 1 метр длины, кг	25
Максимальный ток на 1 метр длины, А	4,5
Максимальное напряжение на 1 метр длины, В	2000
Максимальная мощность на 1 метр длины, Вт	1000



Комплекующие системы шинопровода

Артикул	Внешний вид	Наименование	Назначение	Материал	Габаритные размеры, ДхШхВ, мм	Вес, кг
22030/ 22031		Ввод питания для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для подключения шинопровода к электрической сети	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	110x33,8x22	0,056
22014/ 22015		Соединитель I Geniled для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для соединения двух шинопроводов в прямую линию	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	80x35x21	0,036
22016/ 22017		Соединитель L Geniled для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для соединения двух шинопроводов под углом 90 градусов	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	71x71x21	0,052
22018/ 22019		Соединитель T Geniled для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для соединения трех шинопроводов под углом 90 градусов	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	106,5x71x21	0,068
22020/ 22021		Соединитель X Geniled для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для соединения четырех шинопроводов под углом 90 градусов	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	106,5x106,5x21	0,085
22022/ 22023		Соединитель гибкий в гофре Geniled для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для соединения двух шинопроводов под произвольным углом	Корпус – ABS пластик, Силиконовый гофрорукав Контакты - латунь	289,6x33,8x22	0,115
22024/ 22025		Соединитель гибкий кабельный Geniled для однофазного шинопровода Белый/Черный	Для соединения двух шинопроводов под произвольным углом	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	222x32x20	0,025
22032		Адаптер для однофазного шинопровода Geniled Белый/Черный	Для крепления светильника к шинопроводу Geniled	Корпус – ABS пластик Контакты - латунь	65x30x50	0,045


Общие технические характеристики комплектующих шинопровода

Параметр	Значение
Максимальный ток, А	4,5
Максимальное напряжение, В	2000
Максимальная мощность, Вт	1000


Комплектующие системы шинопровода

22028/ 22029		Заглушка для однофазного шинопровода Geniled	Закрывает торец шинопровода	ABS пластик	33,5x14,8x20	0,005
22026/ 22027		Комплект для подвешного монтажа шинопровода Geniled Белый/Черный	Для крепления шинопровода к поверхности	Сталь		


Габаритные размеры комплектующих шинопровода.




Соединитель I Geniled для однофазного шинопровода

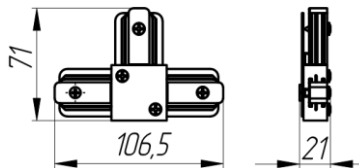


Соединитель T Geniled для однофазного шинопровода

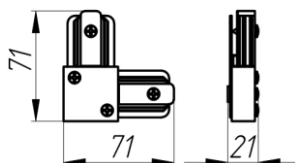


Соединитель L Geniled для однофазного шинопровода

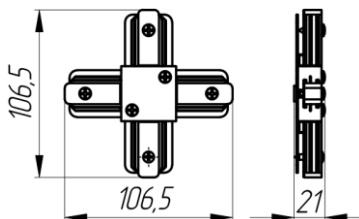


Соединитель X Geniled для однофазного шинопровода

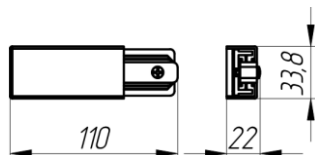

Ввод питания для однофазного шинопровода

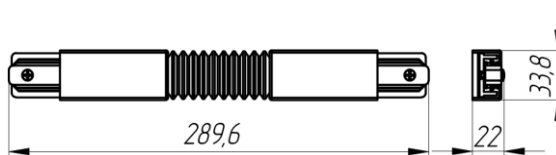


Соединитель гибкий в гофре Geniled для однофазного шинопровода




Заглушка для однофазного шинопровода Geniled



Соединитель гибкий кабельный Geniled для однофазного шинопровода

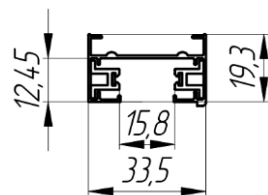

Габаритные размеры шинопровода однофазного Geniled.



Адаптер для однофазного шинопровода Geniled