




LINE 40x50

ТОНКИЙ И ЭСТЕТИЧНЫЙ

geniled



ОБЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ

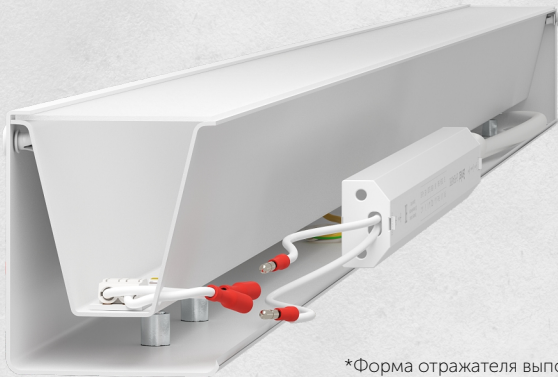

- Стальной корпус с порошковым окрашиванием
- Рассеиватель из полистирола
- Трапециевидный отражатель*
- Светодиодные линейки
- Драйвер
- Клеммы «папа-мама»

*Форма отражателя выполнена в виде трапеции и окрашена белой глянцевой краской. Такое решение повышает энергоэффективность светильника. Получается равномерная засветка и комфортное восприятие источника света.

LINE 40x50

Для реечных потолков с шагом
между ламелями от 45 мм

geniled

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА



К светильнику прикручиваются кронштейны с пазом.

К пазам при помощи винта присоединяются и фиксируются на нужной высоте уголки-зацепы.

Собранная конструкция помещается поверх направляющих реечного потолка.

Крепление для реечного потолка (арт.05923) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РЕЕЧНОГО ПОТОЛКА



К светильнику крепятся шпильки с резьбой, на которые завинчиваются металлические перекладины и фиксируются гайкой на нужном уровне.

Собранная конструкция помещается между рейками.

Перекладина располагается перпендикулярно светильнику.

Винты по краям предотвращают случайный поворот.

Крепление для реечного потолка (арт. 05920) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

Для того, чтобы закрепить светильник накладным способом, в нашем ассортименте предусмотрен металлический уголок.

Крепление состоит из двух частей, соединенных между собой.

Одна часть устанавливается на монтажную поверхность, другая прикручивается к светильнику при помощи винта М4.

Крепление для накладного монтажа (арт. 05921) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.



МОНТАЖ НА ШИНОПРОВОД



Крепление с адаптером для шинопровода позволяет менять положение светильника в плоскости и перемещать его на любой участок шинопровода.

Кабель питания от адаптера по умолчанию подключен к светильнику.

Крепление с адаптером (арт. 05922) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

Светильник может монтироваться подвесным способом. Для этих целей в нашем ассортименте представлен комплект для подвесного монтажа.


Крепление состоит из двух частей: первая устанавливается на потолок, вторая с помощью винта М4 прикручивается к светильнику.

Длина троса (2 м) регулируется с помощью стопорного механизма. В комплект креплений входят дюбеля и саморезы.

Комплект для подвесного монтажа (арт. 08882) не входит в стандартную комплектацию и приобретается отдельно.

geniled



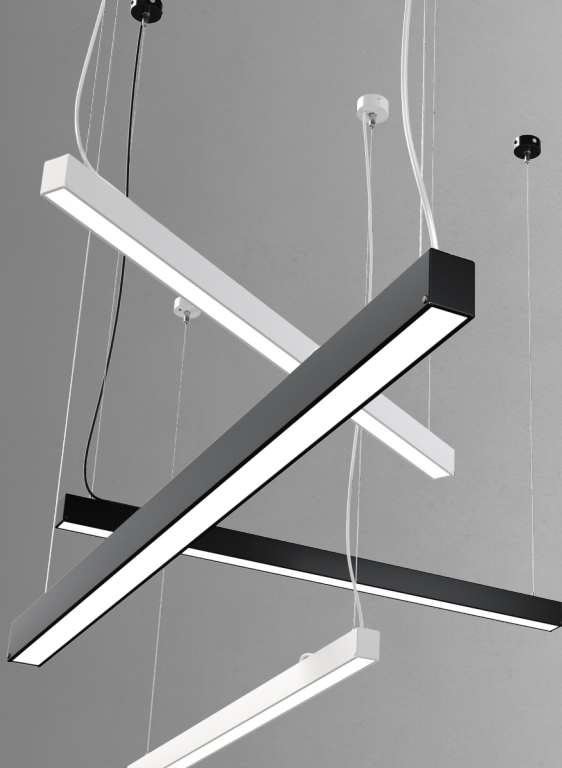


Для более эстетичного решения задачи по освещению помещения в ассортименте Geniled предусмотрены:

- **провод ПВС длиной 1,5м**
(черный - для черного светильника,
белый - для белого светильника,
прозрачный - по запросу);
- **потолочная чаша диаметром 60мм**
(белая (арт. 05900), черная (арт. 05900_black))*;
- **потолочная чаша диаметром 80мм**
(белая (арт. 05901), черная (арт. 05901_black))*.

*Товары не входят в стандартную комплектацию и приобретаются отдельно.


geniled

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЧЕТЫРЕХ И БОЛЕЕ СВЕТИЛЬНИКОВ К ОДНОМУ ДРАЙВЕРУ

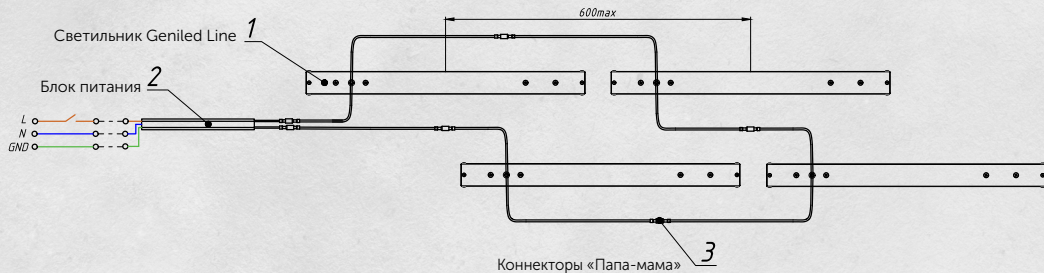


Ассортимент:
Светодиодный светильник Geniled Line Basic x4 500x40x50 10Вт 4000К Опал
Светодиодный светильник Geniled Line Basic x4 500x40x50 10Вт 5000К Опал


РАЗМЕРЫ, МОЩНОСТЬ




Line Standart/Advanced 495x40x50 10Bт




Line Basic/Standart/Advanced 980x40x50 20Bт



Line Basic/Standart/Advanced 1472x40x50 30Bт



Line Basic/Standart/Advanced 1962x40x50 40Bт



Line Standart/Advanced 2450x40x50 50Bт

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

серия Basic	75-80лм/Вт
серия Standart	80-90лм/Вт
серия Standart, 90Ra	70-75лм/Вт
серия Advanced	90-100лм/Вт

geniled



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

180-264В
50/60Гц
напряжение

> 0,95
коэффициент
мощности

-45°...+50°C
рабочая температура

<1%
коэффициент
пульсации

100 000ч
срок службы

IP40
степень защиты

**10Вт, 20Вт, 30Вт,
40Вт, 50Вт***
мощность

**3000К, 4000К
5000К****
цветовая
температура

82Ra, 90Ra***
индекс
цветопередачи

3 года
гарантия
серия Basic

5 лет
гарантия
серия Advanced,
Standart

белый Муар / черный Муар
Цвет корпуса

* Мощность 50Вт возможна для Line Standart и Line Advanced

** Цветовая температура 3000К возможна для Line Standart и Line Advanced

*** Индекс цветопередачи 90Ra доступен для Line Standart 10Вт/20Вт/30Вт/40Вт/50Вт 4000К

geniled

ЭКОНОМИТ БОЛЬШЕ
— СВЕТИТ ЯРЧЕ

geniled